


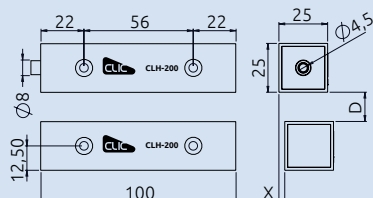

Modèles CLH-200-M

CONTACTS MAGNÉTIQUES MONTÉS EN SURFACE

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**BOÎTIER**

Boîtier aluminium anodisé Ossature ABS

AIMANT

Néodyme

ENROBAGE

Circuits internes

CONTACT ÉLECTRIQUE

À fermeture avec aimant en position sécurisée

PARAMETRES ÉLECTRIQUES

30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

RACCORDEMENT

Bloc serre-fils 4 fiches

RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES

Jusqu'à une accélération de 100g

SÉCURITÉ

Certifié EN 50131-2-6 Catégorie 3

**CLASSE D'ENVIRONNEMENT**

Certifié EN 50131-2-6 Classe II

CLH-200-M**Contact à fermeture avec aimant en position sécurisée - Serre-fils**

Le modèle CLH-200 offre le niveau de sécurité permis par la technologie Magnasphere® dans un boîtier robuste en aluminium anodisé. Le système de sortie de câbles modulaire permet de compléter le contact par un blindage en acier inoxydable renforcé (en option, art. CLH-2G10) ou toute autre gaine de diamètre intérieur 8mm. Il peut être installé verticalement ou horizontalement sans plaque de montage supplémentaire. Pour un entrefer plus important, ajouter l'aimant accessoire art. CLH- 2XT. Des serre-fils de qualité permettent une installation rapide et fiable.

- Design fondé sur la technologie brevetée Magnasphere®, utilisation sous licence
- Anti-masquage magnétique: les aimants situés à l'extérieur du périmètre protégé ne peuvent empêcher le contact de s'ouvrir une fois que l'aimant de référence est déplacé
- En cas d'installation avec un entrefer minimal, ils offrent une protection supérieure aux traditionnels contacts Reed tripolaires
- Boîtier aluminium anodisé hautement résistant
- Cache-vis anti-vol
- Système de sortie de câbles modulaire
- Pour une installation verticale ou horizontale sans plaques de montage supplémentaire
- Enrobage partiel
- Serre-fils

Guide de commande

CONTACT	CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	D MAX	X MAX	CONDITIONNEMENT
CLH-200-M	Contact à fermeture avec aimant en position sécurisée	Sur mat. ferreux./non-ferreux: 15/12mm	12 mm	Capteur, aimant, 2 cales d'espacement 5mm, guide de câble, guide de câble pour gaine PVC, cache-vis: 1 set