

Modèles CLH-201

CONTACTS MAGNÉTIQUES MONTÉS EN SURFACE



CLH-201




Contact à fermeture avec aimant en position sécurisée - Connecteur volant à 4 ou 6 fiches

Le CLH-201 offre le niveau de sécurité permis par la technologie Magnasphere® dans un boîtier robuste en aluminium anodisé. Les modèles à double contact permettent un montage simplifié dans le cas où deux systèmes nécessitent d'être contrôlés simultanément, par exemple un contrôle d'accès et une alarme. Le mécanisme anti-crochetage magnétique fournit une sécurité encore plus importante tout en diminuant le temps d'installation. Le système de sortie de câbles modulaire permet de compléter le contact par un blindage en acier inoxydable renforcé (en option, art. CLH-2G10) ou toute autre gaine de diamètre intérieur 8mm. Pour un entrefer plus important, ajouter l'aimant accessoire art. CLH-2XT. Entièrement enrobé pour une installation en intérieur comme en extérieur.

- Design fondé sur la technologie brevetée Magnasphere®
- Anti-masquage magnétique: les aimants situés à l'extérieur du périmètre protégé ne peuvent empêcher le contact de s'ouvrir une fois que l'aimant de référence est déplacé
- En cas d'installation avec un entrefer minimal, ils offrent une protection supérieure aux traditionnels contacts Reed tripolaires
- Boîtier aluminium anodisé hautement résistant
- Modèles à double contact
- Mécanisme anti-crochetage magnétique breveté
- Pour une installation verticale ou horizontale sans plaques de montage supplémentaire
- Système de sortie de câbles modulaire
- Construction entièrement enrobée: pour installations en intérieur ou en extérieur

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

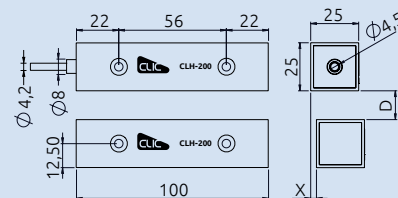

BOÎTIER

Boîtier aluminium anodisé, ossature ABS

AIMANT

Néodyme

ENROBAGE

Enrobage complet

CONTACT ÉLECTRIQUE

À fermeture avec aimant en position sécurisée (mod. CLH-201)
 Double-contact à fermeture avec aimant en position sécurisée (mod. CLH-201-D)
 Double contact inverseur (mod. CLH-201-DS)

PARAMETRES ÉLECTRIQUES

30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

RACCORDEMENT

Connecteur volant 200cm 4x0.14 (mod. CLH-201)
 Connecteur volant 200cm 2x0.22 (mod. CLH-201-D/DS)

RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES

Jusqu'à une accélération de 100g

SÉCURITÉ

Certifié EN 50131-2-6 Catégorie 3



CLASSE D'ENVIRONNEMENT

Certifié EN 50131-2-6 Classe IV

Guide de commande

CONTACT	CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	D MAX	X MAX	CONDITIONNEMENT
CLH-201	Contact à fermeture avec aimant en position sécurisée, anti-crochetage sur capteur			
CLH-201-D	Double-contact à fermeture avec aimant en position sécurisée, anti-crochetage sur capteur	Sur mat. ferreux./non-ferreux: 12/12mm	10 mm	Capteur, aimant, cales d'espacement, guide de câble, guide de câble pour gaine PVC, cache-vis: 1 set
CLH-201-DS	Double-contact inverseur, anti-crochetage sur capteur			