


## Modèles CLR-TW-4C


CONTACTS MAGNÉTIQUES ENCASTRABLES




## CLR-TW-4C + CLR-MGA

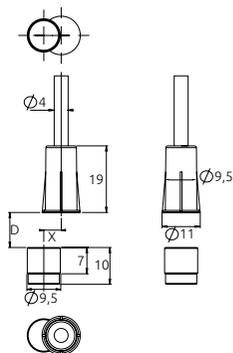

## CLR-TW-4C + CLR-AL

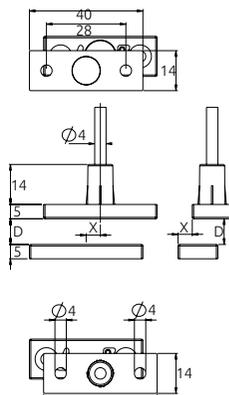

## CLR-TW-4C + CLR-BL

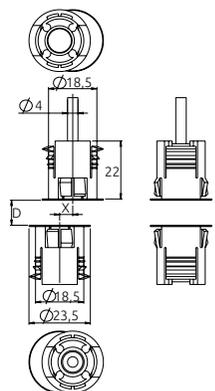Contacts magnétiques  
Connecteur volant

Les contacts CLIC de l'exclusive série R de TSec se distinguent par une ingénierie, une construction et une sécurité de première classe dans un boîtier encastrable petit mais robuste.

- Design fondé sur la technologie brevetée Magnasphere®, utilisation sous license
- Anti-masquage magnétique: les aimants situés à l'extérieur du périmètre protégé ne peuvent empêcher le contact de s'ouvrir une fois que l'aimant de référence est déplacé
- Haute résistance aux chocs mécaniques et électriques
- Les adaptateurs et aimants CLIC en font le produit idéal pour tous types de portes et fenêtres: aluminium, PVC, bois ou acier renforcé. Facilité d'installation, logistique simplifiée, haute-sécurité
- Circuits entièrement enrobés: résistants à l'eau et aux acides.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>BOÎTIER</b> Plastique
<b>AIMANT</b> Néodyme
<b>ENROBAGE</b> Enrobage complet
<b>CONTACT ÉLECTRIQUE</b> À fermeture avec aimant en position sécurisée
<b>PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES</b> 30 VDC max, 250 mA, 0,25 W
<b>RACCORDEMENT</b> Connecteur volant: 50cm 4x0.14, gaine PVC, transmetteur d'effraction
<b>RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES</b> Jusqu'à une accélération de 100g
<b>SÉCURITÉ</b> Anti-masquage magnétique à l'extérieur du périmètre
<b>CLASSE D'ENVIRONNEMENT</b> Conforme EN 50131-2-6 Classe IV
<b>CODES COULEURS</b>
... -N: brun
... -W: blanc

## Guide de commande

CAPTEUR	ADAPTATEUR	UTILISATION	D MAX	X MAX	CONDITIONNEMENT
CLR-TW-4C-N	CLR-MGA-N CLR-MGA-W	Bois	Sur bois: 10 mm	3 mm	Capteur: 10 pièces Aimant: 10 pièces
	CLR-AL-N CLR-AL-W	Acier renforcé, aluminium, PVC	Sur mat. ferreux: 5 mm Sur mat. non-ferreux: 8 mm		Capteur: 10 pièces Adaptateur+Aimant: 10 sets
CLR-TW-4C-W	CLR-BL-N CLR-BL-W	Acier renforcé	Sur mat. ferreux: 6 mm		Capteur: 10 pièces Adaptateur+Aimant: 5 sets